

Probenstanze

pneumatisch

Code: P.105.xxx / P.106.xxx

Verwendung

Zur raschen Herstellung von Tissue-, Papier- oder Kartonproben mit genauen Abmessungen.


Anwendbare Normen

- ISO 536, 1974, 2493, 5626
- TAPPI T414, T556





Sicherheitsabdeckung des Stanzbereichs

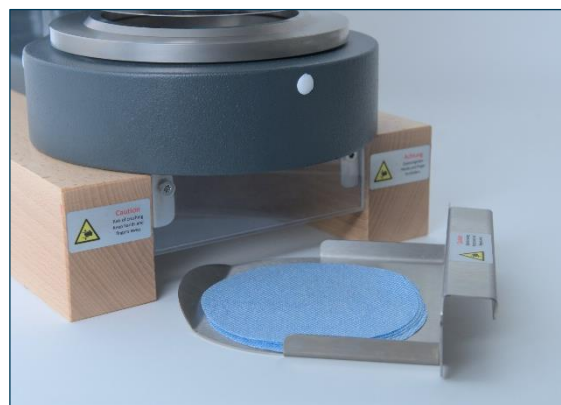

Probenauffangschale zur einfachen Entnahme

Gerätebeschreibung

Diese robuste und praktische Tischstanze eignet sich hervorragend zur schnellen Herstellung von Proben mit genauen Abmessungen, entweder zur Grammaturbestimmung oder Proben für den Biegesteifigkeits-, Elmendorf Reißfestigkeits - sowie für den Doppelfalztest. Material mit einer Grammaturn von 30 bis zu 1 000 g/m² und mit einer Dicke bis zu 4 mm kann mühelos gestanzt werden. Die pneumatische Probenstanze ist wahlweise mit Handknopf oder komfortabler Fußtaste erhältlich.

Verfahrensbeschreibung

Das zu verarbeitende Material wird in den Stanzbereich gelegt und durch Betätigen des Handknopfes/ der Fußtaste wird das Stanzmesser pneumatisch auf das Probenmaterial herabgelassen. Nach dem Stanzvorgang fällt die Probe in die Auffangschale und kann zur weiteren Verarbeitung entnommen werden.

Anschlüsse

- Druckluft: 400 - 600 kPa
Ein Druckluftschlauch mit Ø 6 mm ist im Lieferumfang enthalten.

Spezifikationen

- edle und robuste Verarbeitung
- aus hochwertigen Materialien gefertigt
- präzise Stanzmesser für genaueste Ergebnisse
- Grammaturnen zwischen 30 - 1 000 g/m² stanzenbar
- Probendicke bis zu 4 mm möglich
- Stanzen von mehreren Proben gleichzeitig möglich (abhängig vom verwendeten Material)
- wahlweise mit Handknopf oder Fußtaste
- Schutzabdeckung des Stanzbereichs aus hochwertigem Akrylglas
- praktische Probenauffanglade
- langlebige Konstruktion, wartungsarm
- CE zertifiziert

Parameter

	Abmessungen	Gewicht
Netto	350 x 240 x 490 mm	23 kg
Brutto	400 x 430 x 700 mm	35 kg

Modelle

Code	Methode	Norm	Probengröße
P.105.100	Elmendorf	ISO 1974	50 x 63 mm
P.105.110	Elmendorf	ISO 1974	76 x 63 mm
P.105.120	Elmendorf	TAPPI T414	53 x 63 mm
P.105.130	Elmendorf	n/a	63 x 63 mm
P.105.140	Biegesteifigkeit	ISO 2493	38 x 80 mm
P.105.150	Biegesteifigkeit	TAPPI T556	38 x 76 mm
P.105.160	Doppelfalz	ISO 5626	100 x 15 mm
P.105.170	Grammatur	ISO 536	100 x 100 mm
P.106.005	Grammatur	n/a	4,99 cm ² (rund)
P.106.050	Grammatur	n/a	50 cm ² (rund)
P.106.100	Grammatur	ISO 536	100 cm ² (rund)
P.106.D15	Grammatur	n/a	15 mm (Durchmesser)

Für weitere Informationen über maßgefertigte Lösungen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Vertriebspartner oder direkt an PTE Austria.